

Inhaltsverzeichnis

Rapido Ölbrenner S.4

BFU 110
BF 110 ELV/FLV
BFZ 210
BBF 120 ILV/NLV
Technische Daten

Rapido Regelungstechnik S.8

rapidomatic®T2S easy
rapidomatic®T2.3S
rapidomatic®TZ2.3.3SV
rapidomatic®TZ2.3S Econ
comfortmatic®T
Technische Daten

Rapido Speicher S.12

Dibo 120 U
Dibo 130/160/200/300/400/500
Dibo 150T/200T
Dibo Solar 300/400
RG 130/160/190
Technische Daten





**Rapido Ölbrenner
Rapido Regelungstechnik
Rapido Speicher**



Cleverer Wärme von Rapido.

Wärmetechnik mit Tradition.

Seit über 100 Jahren entwickelt Rapido durchdachte Wärmetechnik. Dementsprechend umfangreich ist unsere Erfahrung und Kompetenz in Sachen Heizung und Warmwasserbereitung. Dabei zeichnen sich Rapido Produkte vor allem durch zwei Dinge aus: Zum einen sind sie technisch auf dem neuesten Stand. Zum anderen bieten wir sie zu einem PreisLeistungsverhältnis an, dass seines gleichen sucht. Schließlich sind wir der Meinung, dass clevere Wärme nicht nur effektiv und umweltschonend, sondern auch immer erschwinglich sein sollte.



Damit beim Heizen keine Wünsche offen bleiben.

Ob Rapido Brenner, Rapido Regelungstechnik oder Rapido Speicher: Alle unsere Produkte bestechen durch größte Zuverlässigkeit und sorgen für höchsten Wärmekomfort. Das geben wir Ihnen sogar schriftlich: mit der einzigartigen 3x3=9-Jahre-Garantie*, die für dauerhafte Rapido Qualität bürgt. Und: Selbstverständlich ergänzen sich Rapido Produkte perfekt. Die Kombinationsmöglichkeiten sind dabei so vielfältig, dass für jeden Bedarf maßgeschneiderte Komplettlösungen realisiert werden können.



*Bitte fordern Sie unsere genauen Garantiebedingungen an.



Besser als je zuvor: Rapido Ölbrenner mit Hybridgebläse.

Clevere Wärme mit Heizöl.

Heizen mit Öl hat unübersehbare Vorteile. So kann zum Beispiel der Heizölvorrat für das ganze Jahr genau dann geordert werden, wenn die Ölpreise sprichwörtlich im Keller sind. Hinzu kommt, dass sich in den letzten Jahren die Verbrennungstechnik entscheidend verbessert hat. Deswegen sind wir unsicher, dass Ölbrenner auch in Zukunft für komfortable Wärme sorgen werden.

Neue Technik für mehr Effizienz.

Bei Rapido Ölbrennern kommt ein innovatives, patentiertes Hybridgebläse zum Einsatz. Dieses arbeitet extrem leise und baut – im Vergleich zu herkömmlichen Ölbrennern – sehr schnell einen stabileren und gleichzeitig wesentlich höheren Druck auf. Dies liegt vor allem daran, dass im exzentrischen Gebläserad die komprimierte Luft nochmals angesaugt und verdich-




tet wird. Der so erhöhte Druck sorgt für eine sehr gute Verwirbelung des Öl-Luft-Gemisches, das wiederum die Verbrennungsgüte bzw. Heizeffizienz deutlich steigert. Eindeutiger Vorteil: Sie brauchen wesentlich weniger Öl, um die gleiche Wärmeleistung zu erhalten. Und die optimale Verbrennung des Heizöls schont Geldbeutel und Umwelt gleichermaßen. Kurz gesagt: Mit Rapido Ölbrennern bekommen Sie immer clevere Wärme.

Auf die richtige Einstellung kommt es an.

Bisher war das Einstellen von Ölbrennern oftmals kompliziert. Diese Zeiten sind vorbei! Denn zum einen muss für die Grundeinstellung von Rapido Öl-

brennern nur eine Einstellschraube genutzt werden. Zum anderen erleichtert unsere „Einschlüssel-Technik“ feinere Einstellarbeiten erheblich: So können alle Einstellschrauben mit einem 4er-Imbus in Position gebracht werden!

Aber auch die Einstellung zur Umwelt ist uns wichtig: Logischerweise sorgt eine optimierte Verbrennung automatisch für erheblich weniger Schadstoffe. Darüber hinaus können alle Rapido-Ölbrenner mit dem neuen schwefelarmen Heizöl betrieben werden. Und sie erfüllen mit Bravour alle Anforderungen des Umweltsiegels „Der blaue Engel“. Darum bedeutet clevere Wärme von Rapido immer auch clevere Wärme mit aktivem Umweltschutz.

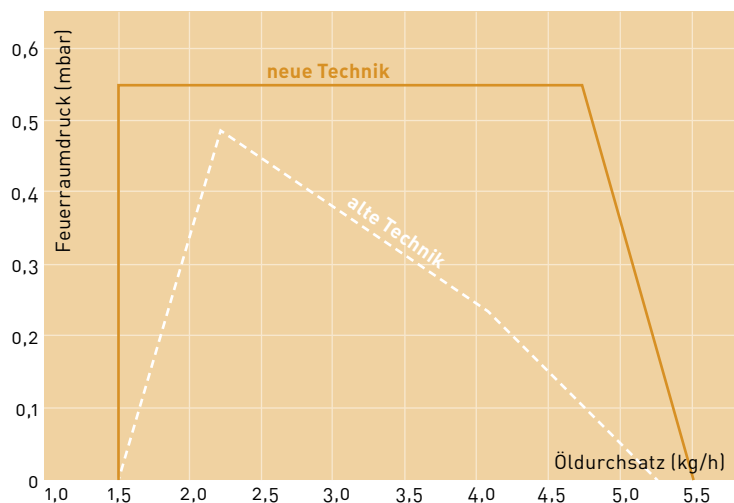


Die Grafik verdeutlicht, dass Rapido Ölbrenner mit Hybridgebläse extrem schnell einen enormen Druck aufbauen und so die Verbrennung entscheidend verbessern. Dieser Druck wird über den gesamten Arbeitsprozess aufrecht erhalten.

Wenn Höchstleistung gefragt ist.




Die ideale Kombination: der Ölbrenner BFU 110 ELV und der Ölkessel F110/3 NT

Auch kleinere Rapido Ölkessel wie der F 110/3 NT haben es in sich. Durch seine geringen Baumaße eignet er sich hervorragend für Einfamilienhäuser. Speziell für diesen Ölkessel haben wir den neuen BFU 110 Ölbrenner mit Hybridgebläse und einer Leistung von 16 bis 24 kW entwickelt. Die Kombination beider Geräte sorgt für optimale Verbrennungswerte bei leisem Betriebsgeräusch auf kleinstem Raum. Installation und Einstellung der Anlage sind problemlos.

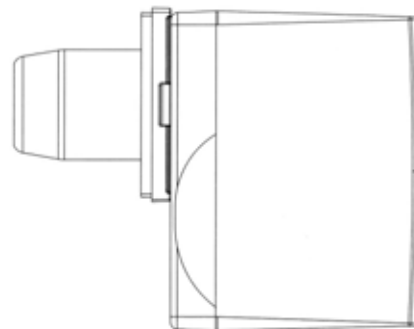


Die Allrounder unter den Ölbrennern: BF 110 ELV/FLV

Mit einer Leistung von 16 bis zu 56 kW ist die Rapido-Serie BF 110 ELV/FLV besonders flexibel einsetzbar. Genau wie der BFU 110 verfügt sie über das neuartige Hybridgebläse. Und: Diese Ölbrenner sind für Rapido Ölkessel der Serie F 110 bereits voreingestellt. Eindeutiger Vorteil: Nach der Montage ist die Anlage sofort einsatzbereit. Selbstverständlich sind die beiden Allrounder auch für andere Kessel geeignet und haben sich schon oft bei ungünstigen Kaminverhältnissen bewährt.

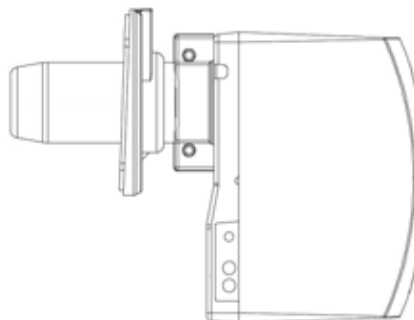


Heizt noch mehr ein: der BFZ 210

Für höhere Heizansprüche, wie zum Beispiel in Mehrfamilienhäusern und gewerblichen Objekten, haben wir den zweistufigen Brenner BFZ 210 im Programm. Dieser Ölbrenner arbeitet mit 60 bis ca. 110 kW und verfügt selbstverständlich auch über die neue Hybrid-Technologie. Sein Preisleistungs-Verhältnis ist typisch Rapido: So bekommen Sie viel clevere Wärme für wenig Geld.

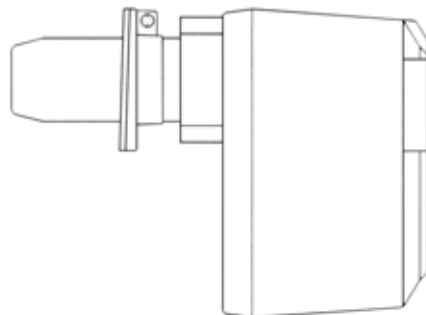

Die pure Effizienz: BBF 120 ILV/NLV

Diese Blaubrenner-Serie heizt – wie der Name schon andeutet – anstatt mit einer gelben ausschließlich mit einer extrem heißen, blauen Flamme. Dadurch erreicht die BBF-Serie sehr niedrige Schadstoffwerte bei gleichzeitig hoher Leistungseffizienz. Dies liegt u.a. an der besseren Rezirkulation, die eine optimale Verbrennung und gleichzeitig einen höheren Umweltschutz gewährleistet. Außerdem passt die BBF-Serie perfekt zu den Rapidokesseln der Modellreihe F110/NT und F110/4NT.

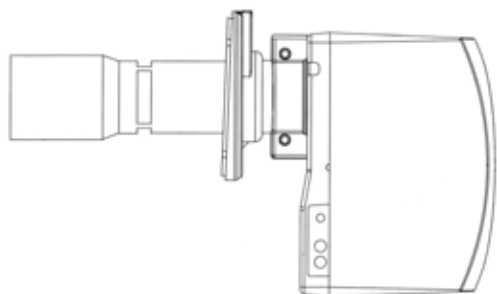


Technische Daten		Ölbrenner BFU 110 ELV	Ölbrenner BF 110 ELV/FLV	Ölbrenner BFZ 210	Ölbrenner BBF 120 ILV/NLV
Brennerleistung					
Öldurchsatz	kg/h	1,3-3,0	1,3-3,5/3,5-5,5	4,0-10,0	1,7-2,5/2,2-3,2
Brennerleistung	kW	16-35	16-42/35-56	47-120	20-30/26-38
Heizgeräteleistung	kW	16-24	14-37/33-60	43-110	18-27/23-35
Brennstoff					
Heizöl		DIN 51603-1	DIN 51603-1	DIN 51603-1	DIN 51603-1
Viskosität	mm²/s	max. 6,0 bei 20°C	max. 6,0 bei 20°C	max. 6,0 bei 20°C	max. 6,0 bei 20°C
Elektrische Daten					
Nennspannung (+10%/-15%)	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Anfahrleistung ca.	Watt	320	435	500	435
Betriebsleistung ca.	Watt	185-220	135-235	400-500	135-235
Brennermaße					
Brennermaße (H x B x T) im eingebautem Zustand	mm	232 x 266 x 204	290 x 320 x 378	370 x 410 x 385	290 x 320 x 368

- Lufabschlussklappe bei Stillstand des Brenners
- Kontrollleuchte mit Multi-Funktionsanzeige inklusive Diagnose-Störungssystem (außer BBF-Serie)
- Ölvorwärmung mit integriertem Rückschlagventil (LE System)
- handelsübliche Serienbauteile von Danfoss und Siemens
- Gute Wartungspositionen (Düsenöffnung oben)

Ganz schön feinfühlig: Rapido Regelungstechnik.

Wenns draußen regnet, stürmt und schneit.

Rapido Regelungstechnik funktioniert nach einem ganz einfachen Prinzip: Es vergleicht die Außen- und die Innentemperatur; errechnet aus deren Differenz den benötigten Wärmeaufwand und passt die Heizleistung automatisch an. Sind zum Beispiel im Winter die Außentemperaturen besonders niedrig, berücksichtigt das System den höheren Energieaufwand und reagiert automatisch. Umgekehrt regelt das System im Sommer den Energieaufwand ab, da hier die Differenz zwischen Innen- und Außentemperatur in der Regel minimal ist.

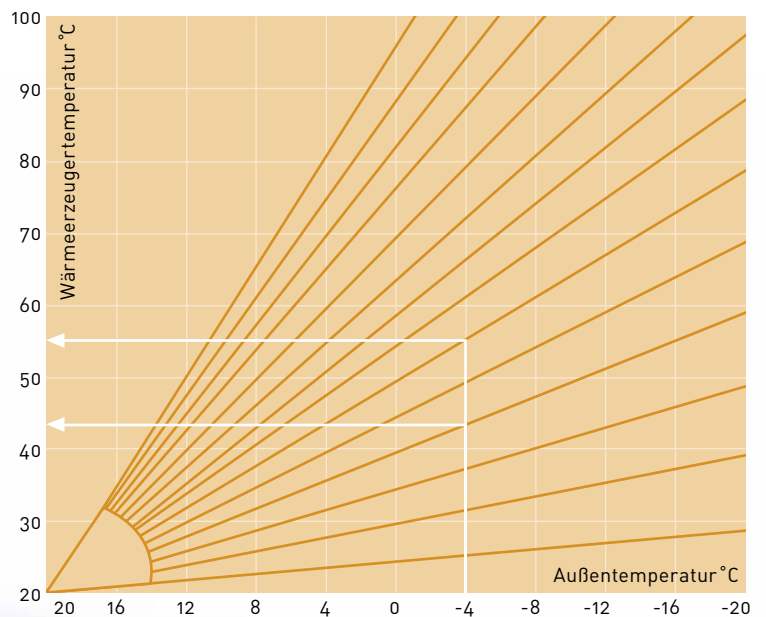

Auswahl von Kennlinien: Eine steilere Kennlinie erhöht die Vorlauftemperatur bei gleicher Außentemperatur.



Technik, die mitdenkt.

Rapido Regler sorgen zu jedem Zeitpunkt für die richtige Wärme bzw. für warmes Wasser. Hierfür stehen – je nach Modell – verschiedene Programme und Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Alle Rapido Regler haben die gleiche Bedienoberfläche und folgende Funktionen:

- feste Zeitprogramme
- einen integrierten Kalender
- Heizbetrieb und abgesenkter Betrieb (Tag und Nacht)
- Sommer/Winterschaltung (z. B. ab 18 Grad Heizung aus)
- Ferienprogramm (1 Tag vor Urlaubsende geht die Heizung wieder an)
- einen Langzeitakku, der Einstellungen bei Stromausfall speichert
- Einfache Abfrage der Systemeinstellungen, Statusabfrage
- Legionellen-Schutz, nachts um 2 Uhr wird die Temperatur auf 65 Grad erhitzt. Andere Zeiten, Wochentage und Temperaturen sind individuell einstellbar.
- Beleuchtetes Display
- Betriebsstundenzähler

Beispiele für die Automatikprogramme

Wochenprogramm

Tag	Heizbetrieb von
Mo–So	06.00 – 22.00

Wochenendprogramm

Tag	Heizbetrieb von
Mo–Fr	04.30 – 22.00
Sa–So	07.00 – 23.00

Berufstätige

Tag	Heizbetrieb von
Mo–Fr	06.00 – 09.00 13.00 – 22.00
Sa–So	07.00 – 23.00

Geschäft

Tag	Heizbetrieb von
Mo–Fr	08.00 – 20.00
Sa	08.00 – 16.00
So	ausgeschaltet

Die kriegen das schon geregelt.



Unser Bestseller I: die rapidomatic® T2S easy

Machen Sie es sich leicht: Die T2S easy ist ein Regler mit einem direktem Heizkreis (z.B. Heizkörper) und mit 12 festen Zeitprogrammen ausgestattet, die 99% aller Situationen abdecken. Selbstverständlich können Sie zu jeder Zeit – zum Beispiel am Feiertag – spontan zwischen den Programmen wechseln. Die freie Programmierung ist nicht möglich.

Unser Bestseller II: die rapidomatic® T2.3S

Als Multitalent für direkte und gemischte Kreise entwickelt, ist die T2.3S besonders für Wohnungen mit Fußbodenheizung und Radiatoren geeignet. Sie ist frei programmierbar, verfügt aber auch über drei Standardeinstellungen.

Hat alles im Griff: die rapidomatic® TZ2.3.3SV

Bei 2-stufigen Brennern, zwei Mischkreisen und einem direkten Kreis, z.B. für ein Haus mit Einliegerwohnung, Schwimmbad oder Ladenlokal ist die TZ2.3.3SV genau die richtige Wahl. Und sie verfügt über einen variablen Ausgang, falls Sie eine Zirkulationspumpe oder Solarpumpe an die Anlage anschließen wollen.

Wirtschaftswunder: die rapidomatic® T2.3S Econ

Diese spezielle Regelungstechnik für Brennwertgeräte steuert die Flamme nicht nur an/aus, sondern hat eine stufenlose Regulierung. Die T2.3S Econ verfügt zusätzlich über einen variablen Ausgang, falls Sie eine Zirkulationspumpe oder Solarpumpe an die Anlage anschließen wollen.

Darf es etwas mehr Komfort sein?

Die Raumstation comfortmatic® T

Die Raumstation comfortmatic® T kann mit allen Kesselreglern kombiniert werden. Die intelligente Regelung berücksichtigt auch die Innentemperatur. Mit ihr können Sie alle Funktionen bequem vom Wohnzimmer aus nutzen bzw. einstellen.



Technische Daten		rapidomatic® T	comfortmatic® T
Netzanschlussspannung	V~	230 +6/-10%	über Datenbus
Nennfrequenz	HZ	50-60	
Leistungsaufnahme	VA	ca. 5,8	300 mW
Umgebungstemperatur	°C	0-50	0-50
Schutzart		IP30	IP20
Funkschutz		EN 55014 (1993)	
Störfestigkeit		EN 55104 (1995)	
EG-Konformität		89/336/EWG	
Gehäuseabmessung (B x H x T)	mm	144 x 96 x 75	90 x 138 x 28
Gehäusematerial		ABS mit Antistatikum	ABS mit Antistatikum
Heizkreis inkl. Warmwasser T2S easy		direkt	
Heizkreis inkl. Warmwasser T2.3S		direkt und gemischt	
Heizkreis inkl. Warmwasser TZ2.3SV		2-stufiger Kessel, direkt und 2 x gemischt	
Heizkreis inkl. Warmwasser T2.3S Econ		Brennwertgerät, direkt und gemischt	

Mit allen Wassern gewaschen: unsere Rapido Speicher.

Der Stoff, aus dem die Träume sind.


Alle Rapido Speicher bestehen aus einem ganz besonders widerstandsfähigem Material: Gemeint ist nicht Edelstahl. Das wäre uns zu anfällig. Gemeint ist Emaille. Seine Oberfläche ist nicht nur mechanisch robust sondern auch chemisch resistent. Und: Emaille eignet sich für alle Wasserqualitäten! Noch robuster werden unsere Rapido Speicher durch die PUR-Isolierung, die garantiert einiges wegsteckt.

Soviel Vielfalt muss sein.

Ob Unterstellspeicher oder nebenstehender Speicher. Ob vertikal liegender Speicher oder Kombi-Speicher für Normal- und Solarbetrieb: Rapido hat für verschiedenste Anwendungen genau den richtigen Speicher. Dabei gibt die Zahl im Produktnamen immer das Fassungsvermögen des jeweiligen Speichers in Litern an.



Für jeden Bedarf den passenden Speicher.

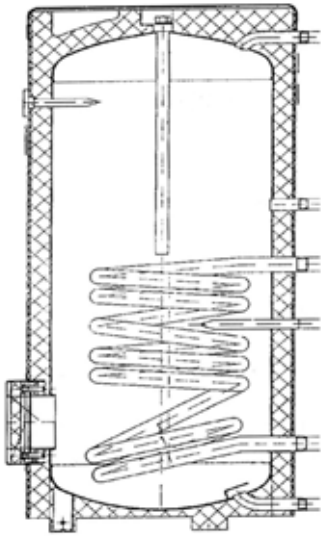

Die Klassiker: Dibo 130/160/200/300/400/500

Diese nebenstehenden Speicher verfügen über einen Wärmetauscher und sind in fünf Größen erhältlich. Das klassische Dibo-Sortiment fängt bei 130 Litern an und geht bis zu einem Fassungsvermögen von 485 Litern. Ob Dusche oder großer Whirlpool, der passende Dibo-Speicher liefert immer die richtige Wassermenge.



Die kriegen Sie gut unter: Dibo 120 U

Unser Unterstellspeicher Dibo 120 U wird unter wandhängenden Heizgeräten montiert. Seine Anschlüsse liegen daher auch oben. Das erleichtert die Montage und ist platzsparend zugleich.



T wie tricky: Dibo 150 T/200T


Vertikal liegende Speicher haben zwei entscheidende Vorteile: 1. Sie können problemlos unter den Kessel montiert werden. 2. Die Wendel liegt immer im nachfließenden kalten Wasser, so dass eine bessere Wärmeübertragung erzielt und das Wasser schneller erwärmt wird.





Immer auf der Sonnenseite: Dibo Solar 300/400

Auch die Sonne macht mal Pause: Deswegen verfügen unsere Speicher für Solaranlagen über zwei Heizwendel. Die untere wird mit der Energie der Solaranlage betrieben. Sie heizt das Wasser vor. Falls nicht genug Sonnenenergie vorhanden ist, heizt die obere Wendel das Wasser auf die gewünschte Temperatur.

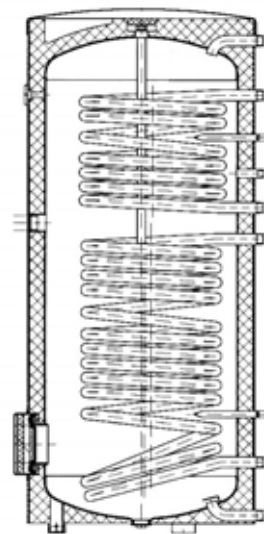

Reines, warmes Wasser: RG 130/160/190

Die besonders preisgünstigen RG-Speicher verfügen ausschließlich über eine Heizvorrichtung für die Warmwasserbereitung, nicht mehr und nicht weniger. Darum sind sie bei der Warmwassergewinnung auch nicht von Heizkesseln abhängig. Auch schön: RG-Speicher von Rapido benötigen keinen Strom, sondern werden ausschließlich mit Gas betrieben.

Technische Daten		Dibo 130	Dibo 160	Dibo 200	Dibo 300	Dibo 400	Dibo 500
Wasserinhalt Speicher	l	130	160	200	300	390	485
zulässiger Gesamtüberdruck	bar	10	10	10	10	10	10
Heizflächenleistung	kW	25	25	31	48	57	65
Dauerleistung tWW= 45°C	l/h	615	615	760	1180	1395	1590
Leistungskennzahl*	NL	1,8	2,5	4,2	8,5	15,5	19,5
Bereitschaftsverlust	kW/24h	0,99	1,22	1,29	1,68	2,0	2,3
Gewicht	kg	65	70	80	12	145	175
Abmessungen (H/Ø)	mm	1005/540	1172/540	1432/540	1290/700	1587/700	1917/700
Kalt-/Warmwasseranschluss		R ¾	R ¾	R ¾	R1	R1	R1
Heizungsanschluss		R1	R1	R1	R1	R1	R1
Zirkulation		Rp ¾	Rp ¾	Rp ¾	Rp ¾	Rp ¾	Rp ¾

		Dibo 120 U	Dibo 150 T	Dibo 200 T
Wasserinhalt Speicher	l	120	150	200
zulässiger Gesamtüberdruck	bar	10	10	10
Heizflächenleistung	kW	26	29	40
Dauerleistung tWW= 45°C	l/h	615	710	980
Leistungskennzahl*	NL	1,0	2,7	4,2
Bereitschaftsverlust	kW/24h	1,6		
Gewicht	kg	62	96	130
Abmessungen (B/H/T)	mm		615 x 630 x 995	615 x 630 x 1265
Abmessungen (H/Ø)	mm	830/560		
Kalt-/Warmwasseranschluss		R ¾	R ¾	R ¾
Heizungsanschluss		R1	R1	R1
Zirkulation		R ¾	R ¾	R ¾

		Dibo 300 Solar	Dibo 400 Solar	RG 130	RG 160	RG 190
Wasserinhalt Speicher	l	292	380	130	160	190
zulässiger Gesamtüberdruck	bar	10	10	6	6	6
Heizflächenleistung Solar	kW	48	57			
Heizflächenleistung Heizung	kW	26	32			
Dauerleistung tWW= 45°C	l/h	1180	1395	209	238	255
Leistungskennzahl*	NL	8,4/2,5	15,2/5,7	1,1	1,7	2,2
Bereitschaftsverlust	kW/24h	2,1	2,6	3,5	4,0	4,5
Gewicht	kg	160	130	180	218	255
Abmessungen (H/Ø)	mm	1825/600	1625/700	1340/510	1530/510	1720/510
Kalt-/Warmwasseranschluss		R1	R1	R ¾	R ¾	R ¾
Heizungsanschluss		R1	R1			
Zirkulation		Rp ¾	Rp ¾			

* Die Leistungskennzahl gibt die Anzahl der voll zu versorgenden Wohnungen mit je 3,5 Personen, einer Normalbadewanne und zwei weiteren Zapfstellen an, ermittelt nach DIN 4708 Teil 3.



**Rapido Geschäftsführer
Werner Dingel**


Pioniere damals wie heute

1896 gründete Wilhelm Pfafl einen Gießereibetrieb für die Herstellung von Maschinenteilen. Doch das sollte nicht lange so bleiben. Bereits kurz nach der Jahrhundertwende begann man mit der Herstellung von Wärmetauschern. Und ca. 1910 wurde der erste Rapido-Schnellheizkessel für Kohle und Koks gefertigt.

Hier liegen die Wurzeln für die heutige moderne Rapido Wärmetechnik, die auf über 90 Jahren Kompetenz in Sachen Heizung und Warmwasser zurückblicken kann.

Anfang 1999 fand der damalige Hauptgesellschafter Werner Dingel in der niederländischen Koninklijke ECONOSTO N.V. und der italienischen FERROLI Spa. zwei leistungsfähige Partner, die für die zukünftige Entwicklung der Rapido Wärmetechnik von großer Bedeutung sind. Beide Unternehmen haben in Europa einen Umsatz von ca. 1,5 Mrd. DM. Die ECONOSTO N.V. zählt zu einem der größten europäischen Anbieter von wandhängenden Brennwertgeräten. Die FERROLI Spa. in Italien ist eine der marktführenden Firmen im Bereich der Heizungstechnik.

Ein modernes Unternehmen mit Tradition

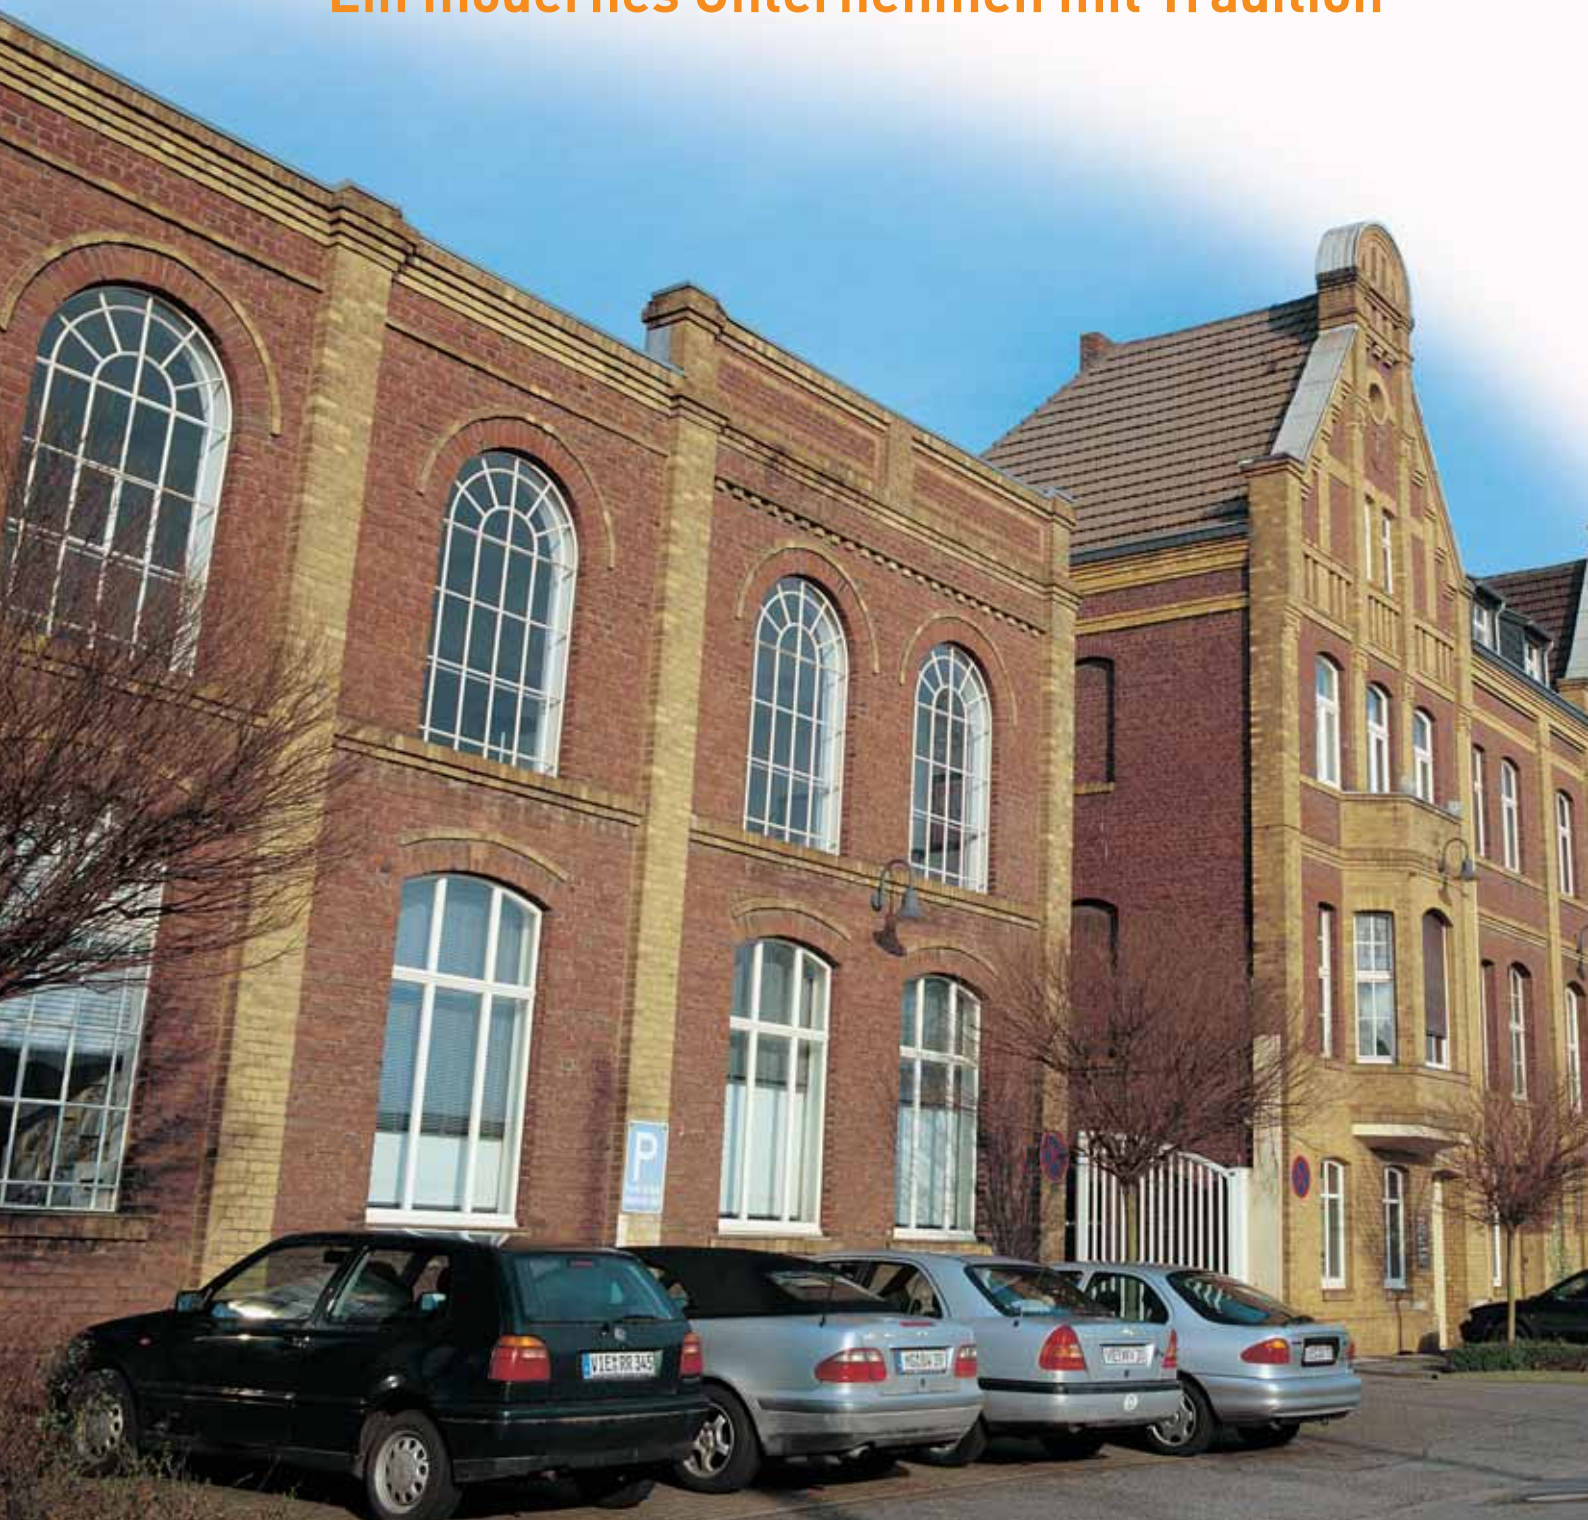

Die Zusammenarbeit mit diesen Partnern ermöglicht es Rapido, ein umfassendes Komplettprogramm im Bereich der Heizungstechnik anzubieten. Innovative Brennwert- und Solartechnik-Produkte sowie traditionelle Produkte modernster Konstruktion und höchster Effizienz in den Bereichen wandhängende Thermen und bodenstehende Kessel decken ein Leistungsspektrum bis 700 kW ab. Das umfangreiche Programm wird in den Bereichen Warmwasserbereitung, Regelungstechnik und Zubehör sinnvoll ergänzt. Kundenorientierte Serviceleistungen, die enge Zusammenarbeit mit dem Fachhandwerk und dem Fachhandel sowie die permanente Weiterentwicklung und Produktpflege garantieren ein kontinuierliches Wachstum und damit eine nachhaltige Leistung für unsere Kunden. Clevere Wärme kommt von Rapido. Heute und in Zukunft.



CNC-gesteuerte Fertigung




Schaltfeldfertigung

Die Menschen hinter Rapido

Ein Unternehmen lebt von seinen Mitarbeitern. Deshalb sollte es nicht nur Wärme produzieren, sondern auch ausstrahlen. Und zwar durch Persönlichkeit und Fachwissen.

Bei Rapido finden sich Techniker, Monteure, Auftragssachbearbeiter, Entwicklungsingenieure, Lagerarbeiter und Kundenberater zu einem Team von Spezialisten zusammen, um neueste und umweltschonende Technologien zu entwickeln. So können Kundenwünsche optimal erfüllt werden. Jedes Rapido-Produkt ist das Ergebnis aus der Kreativität der Labor- und Entwicklungsabteilung und einer fachgerechten Fertigung. Von Materialeingangskontrolle über Montageüberwachung, die umfangreiche Qualitätssicherung bis zum letzten Funktionstest der fertigen Geräte ist damit beste und dauerhafte Qualität gesichert.

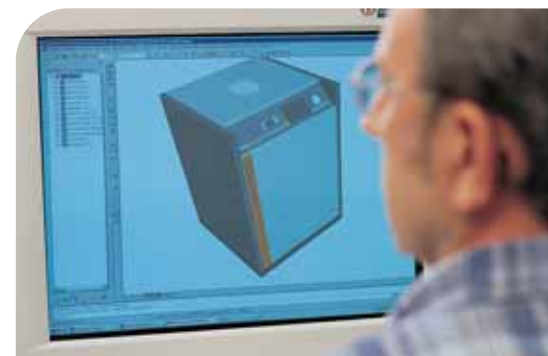

Entwicklung



Genaue Prüfung



Service von Schulung bis Objektausstattung

Der Rapido-Service für die Partner im Fachhandwerk ist beispielhaft. Neben Produktschulungen und den dazugehörigen Planungsmappen und Dokumentationen steht Tag und Nacht ein Call-Center für Kundendienstanforderungen zur Verfügung. Geräte und Ersatzteile können problemlos über das Internet angefordert werden, das verhindert lange Kommunikationswege. Danach wird die Ware über die Rapido-Logistik schnell und direkt zum Ziel gebracht.

Wohnungsbaugesellschaften und andere Bauträger werden durch die eigene Service- und Planungsabteilung individuell betreut. Denn hier werden maßgeschneiderte Konzepte zur Rundum-Planung erstellt. Diese umfassen sowohl die komplette Ausstattung von Objekten mit Wärmeanlagen und den Umgang mit gängigen Planungstools als auch die Bearbeitung und Gestaltung von Ausschreibungsunterlagen.

Service für höchsten Wärmekomfort



Kundenbetreuung



Kundendienst vor Ort



Beratung bei Technikfragen



Umfassende Schulung



Logistik



Qualität für jeden Bedarf. Garantiert.

Umwelt und Technik - zwei Komponenten, die bei Rapido-Produkten im Einklang stehen.

Das umfassende Rapido-Komplettangebot bietet Qualitätsprodukte, die effizient und umweltschonend arbeiten und natürlich auf dem neuesten Stand der Technik sind. Im Rapido-Programm finden Sie Brennwertkessel, Öl- und Gas-Gussheizkessel, kompakte Wandgeräte, Warmwasserspeicher und sogar neueste Solartechnik.

Anschlussfertig und mit umfangreichem Zubehör. So bietet Rapido vom kleinsten Brennwert-Wandgerät bis hin zur kompletten Heizanlage höchsten Wärmekomfort. Die auf dem Markt einzigartige Rapido 3x3=9 Jahre-Garantie* steht für die dauerhafte Qualität der Produkte. Das sichert dem Fachhandwerk wie auch dem Endverbraucher eine lange Lebensdauer und damit Investitionssicherheit. Denn clevere Wärme schont Umwelt und Geldbeutel.

* In den ersten drei Jahren nach dem Kauf Vollgarantie, im 4. bis 6. Jahr Vollgarantie auf Gussteile, Wärmetauscher und Warmwasserbehälter, im 7. bis 9. Jahr eingeschränkte Garantie auf Gussteile, Wärmetauscher und Warmwasserbehälter.

Qualität hat keine Grenzen





Rapido - überall auf der Welt geschätzt

In vielen Ländern Europas findet man die clevere Wärme von Rapido. Besonders in den Benelux-Ländern schwören immer mehr Menschen auf die sparsamen und zuverlässigen Geräte von Rapido. Und hier gehört Rapido inzwischen zu den bedeutenden Anbietern im Bereich der Heiztechnik. Ob komplette Heizanlagen in ganzen Gebäudekomplexen oder sparsame Brennwertgeräte für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Rapido steht eben überall für clevere Wärme.

